
FABRİKA TECH

Teknik veri sayfası

Çatlak

Nervürlü Demir ve Edison Ampul, 46 cm.
El yapımı, siparişe özel üretim.

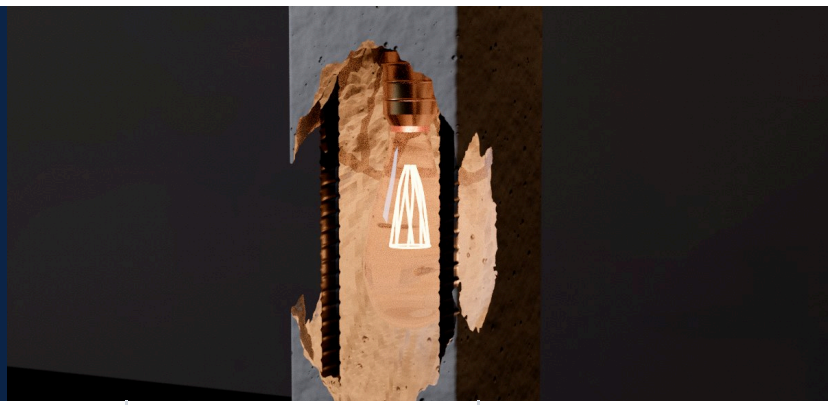


460 mm	130×130 mm	12 kg	2200 K
Yükseklik	Taban	Yaklaşık ağırlık	Işık rengi

Genel bakış

Çatlak, tek parça dökülen beton bir sütunun içinden oyulmuş ışık boşluğu taşır. Beton dökülürken içine yerleştirilen dört nervürlü inşaat demiri oyuğun içinde açıkta kalır. Ampul bu demirlerin arasında asılı durur ve betonun kırık iç yüzeyini sıcak bir ışıkla aydınlatır.

- Tek parça dökme beton gövde, elle oyulmuş ışık boşluğu
- Oyuk içinde açıkta kalan 4 adet Ø12 mm nervürlü inşaat demiri
- E27 pirinç duy, 2200 K LED filaman Edison ampul dahil

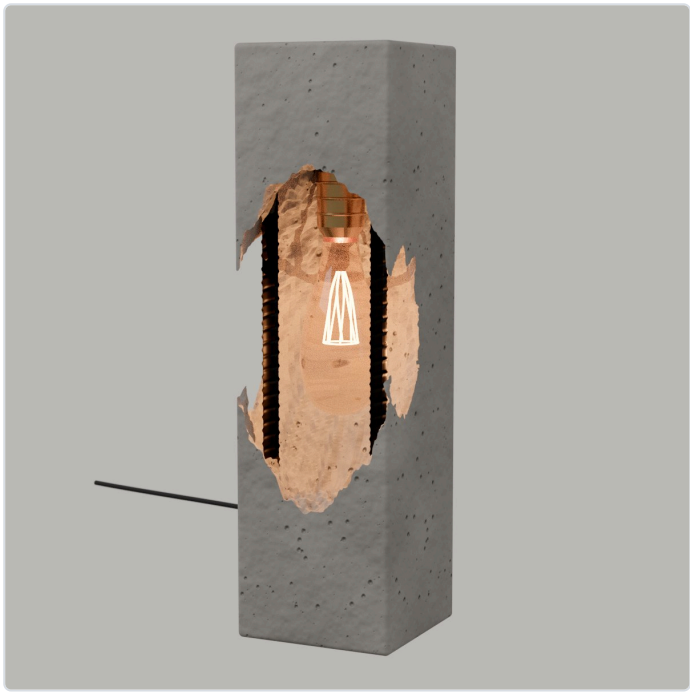



Işık yandığında

Kapalıyken masanızda sade bir beton heykel gibi durur. Yandığında oyuğun içi kehribar rengine bürünür ve çevresine yumuşak, dolaylı bir ışık verir. Okuma lambası değildir; ortam ve dekor ışığı olarak tasarlanmıştır.

Kullanım yerleri




Salon konsolu ve TV ünitesi

Konsol üzerinde, kitap ve seramiklerle.



Akşam ışığında

Odanın tek ışığı olduğunda verdiği sıcak ton.

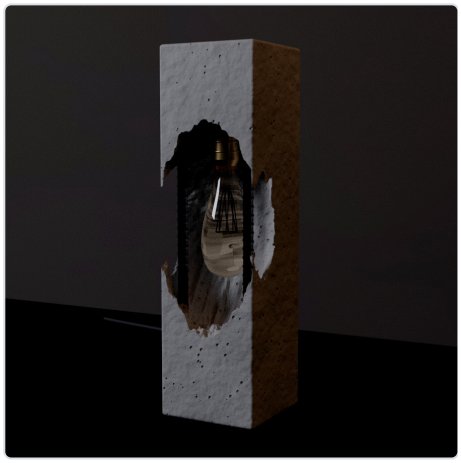

Işık kapalıyken

Kapalıyken de dekoratif bir beton obje.

- Salon konsolu ve TV ünitesi: Kitaplar ve seramiklerle birlikte konsolun bir ucunda ortam ışığı.
- Yatak başı komodini: 2200 K sıcak ışık, gece göz almayan loş bir aydınlatma sağlar.
- Kafe, restoran ve otel resepsiyonu: Tezgâh ve resepsiyon masalarında endüstriyel bir vurgu.

Öne çıkan özellikler

- Tek döküm gövde: birleşim yeri, vida ya da yapıştırma yok
- Oyuğun kenarları elle kırılarak doğal taş görünümü verilir
- Ø12 mm nervürlü inşaat demiri betonun içinden geçer, süs değil gövdenin parçasıdır
- Pirinç renkli E27 duy ve 2200 K LED filaman Edison ampul kutudan çıkar
- Su bazlı mat koruyucu: yüzey toz ve lekeyi daha az tutar, beton dokusu görünür kalır
- Altta kaydırmaz keçe pedler, mobilya yüzeyini çizmez

Malzeme ve işçilik

Beton

Gövde, polipropilen lif katkılı, ince agregalı dökme betondur. Lif katkısı çatlamaya karşı dayanımı artırır. Beton kalıpta kür edildikten sonra çıkarılır, kenarları elle düzeltilir ve su bazlı mat koruyucu emprenye ile kaplanır. Koruyucu betonun doğal görünümünü değiştirmez, toz ve lekeyi daha az tutmasını sağlar.

İnşaat demiri

Görünen demirler, şantiyede kullanılan B420C nervürlü inşaat demiridir. Demir temizlenir, siyah patina ile karartılır ve şeffaf vernikle kaplanır. Böylece iç mekânda paslanmaz ve ele iz bırakmaz.

Elektrik

Duy, kablo ve ampul CE işaretli hazır parçalardır. Kablo bağlantıları gövdeye girmeden önce yapılır ve gerilim azaltıcı ile sabitlenir.

Her parça kalıba elle dökülür ve elle bitirilir. Yüzeydeki hava gözenekleri, ton geçişleri ve küçük kenar izleri betonun doğasıdır; iki ürün birebir aynı olmaz.

Bakım

- Kuru ya da hafif nemli, yumuşak bir bezle silin
- Çamaşır suyu, asidik ya da aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayın
- Ampul değiştirmeden önce fişi çekin ve ampulün soğumasını bekleyin
- Beton ağırdır, taşırken gövdeden ve iki elle tutun; kablodan ya da demirden kaldırmayın

Teslimat

Siparişe özel üretilir. Beton kürünü tamamladıktan sonra 7-10 iş günü içinde, darbe emici köpük ve çift oluklu koli ile kargoya verilir.

Teknik özellikler


Gövde

Ölçü	130 × 130 × 460 mm
Ağırlık	Yaklaşık 12 kg
Gövde malzemesi	Lif katkılı dökme beton
Donatı	4 adet Ø12 mm nervürlü inşaat demiri
Yüzey	Mat, su bazlı koruyucu emprenye
Renk	Doğal beton grisi

Elektrik

Duy	E27, pirinç renkli metal
Ampul	ST64 LED filaman, 4 W, 2200 K, dahil
Gerilim	220-240 V AC
Kablo	1,8 m siyah kumaş kaplı, ara anahtarlı, fişli
Kullanım	İç mekân

Ölçü çizimi

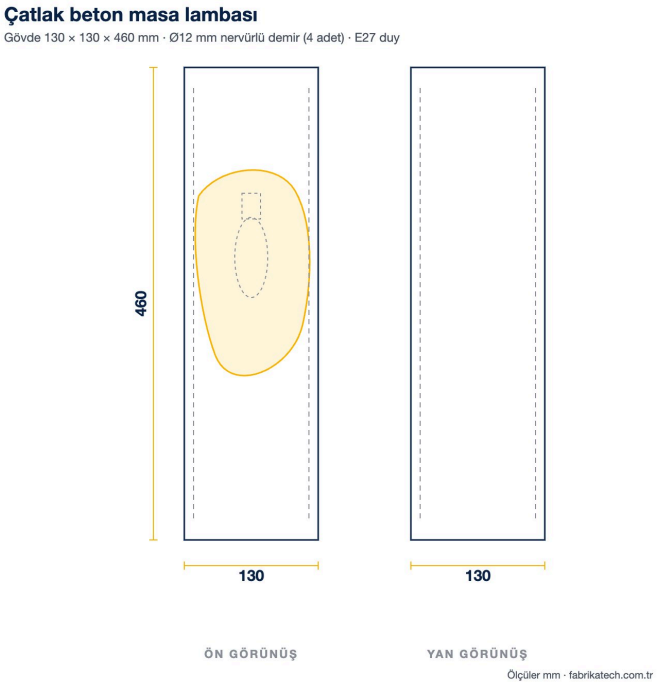

Ölçüler mm'dir. El yapımı üründe ±3 mm fark olabilir.