
FABRİKA TECH

Teknik veri sayfası

# İz

Işık Yarıklı LED, 62 cm, İç ve Dış Mekân.
El yapımı, siparişe özel üretim.

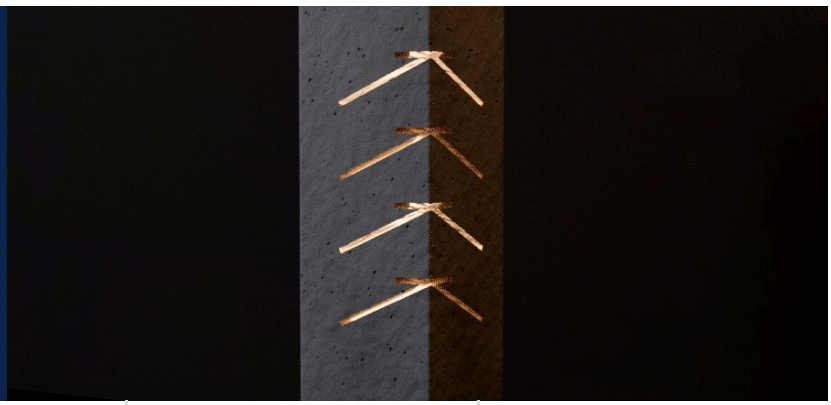

| 620 mm | 170×170 mm | 22 kg | IP65 |
|---|---|---|---|
| Yükseklik | Taban | Yaklaşık ağırlık | LED modül |

## Genel bakış

İz, içi boş dökülmüş bir beton sütundur. Ön köşesine açılan dört sıra ok biçimli yarık, gövdenin içindeki LED ışığın dışarı çıktığı tek yerdir. Gündüz yalın bir beton blok gibi durur; akşam ışıklar yandığında köşeden sızan ince ışık çizgileriyle fark edilir.

- İçi boş dökme beton sütun, köşeden açılmış 4 sıra ışık yarığı
- Gövde içinde 2700 K LED modül, ışık yalnızca yarıklardan çıkar
- İç ve dış mekân: su itici emprenye, IP65 LED modül





## Işık yandığında


Ağır gövdesi sayesinde rüzgârda devrilmez. Bahçe yolu, teras ve giriş kapısı yanında yönlendirme ışığı, salonun boş bir köşesinde ise heykel gibi bir ortam ışığı olarak kullanılır.

## Kullanım yerleri




**Bahçe, teras ve havuz kenarı**

Gece, çakıl bahçede yönlendirme ışığı olarak.

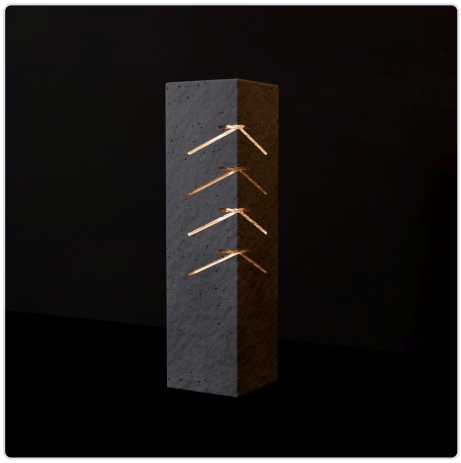

**Akşam ışığında**

Odanın tek ışığı olduğunda verdiği sıcak ton.

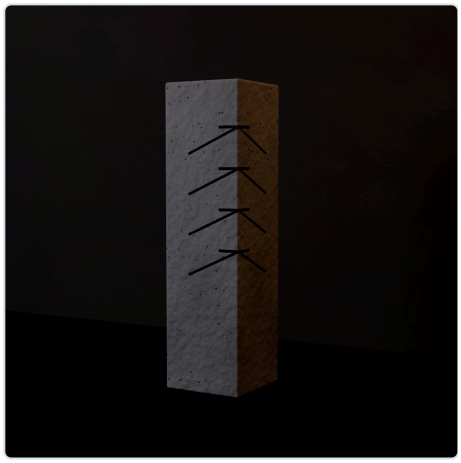

**Işık kapalıyken**

Kapalıyken de dekoratif bir beton obje.

- Bahçe, teras ve havuz kenarı: Çakıl ya da ahşap deck üzerinde gece yürüyüş yolunu belirgin kılar.
- Ev ve villa girişi: Kapının iki yanında çift kullanıldığında simetrik bir karşılama ışığı.
- Salon köşesi, otel ve restoran: İç mekânda zemin lambası yerine, mimari bir vurgu ışığı.

## Öne çıkan özellikler

- Dökme beton gövde, et kalınlığı yaklaşık 27 mm
- Işık yarıkları köşeyi dönerek iki yüzde devam eder, her açıdan görünür
- Gövde içinde 2700 K LED modül; ışık yalnızca yarıklardan çıkar, göz almaz
- Dış mekân için su itici (hidrofobik) emprenye
- IP65 LED modül ve sürücü
- Yaklaşık 22 kg ağırlık, sabitleme gerektirmez

## Malzeme ve işçilik

### Beton

Gövde, polipropilen lif katkılı, ince agregalı dökme betondur. Lif katkısı çatlamaya karşı dayanımı artırır. Beton kalıpta kür edildikten sonra çıkarılır, kenarları elle düzeltilir ve su bazlı mat koruyucu emprenye ile kaplanır. Koruyucu betonun doğal görünümünü değiştirmez, toz ve lekeyi daha az tutmasını sağlar.

### Elektrik

Duy, kablo ve ampul CE işaretli hazır parçalardır. Kablo bağlantıları gövdeye girmeden önce yapılır ve gerilim azaltıcı ile sabitlenir.

Her parça kalıba elle dökülür ve elle bitirilir. Yüzeydeki hava gözenekleri, ton geçişleri ve küçük kenar izleri betonun doğasıdır; iki ürün birebir aynı olmaz.

## Bakım

- Kuru ya da hafif nemli, yumuşak bir bezle silin
- Çamaşır suyu, asidik ya da aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayın
- Ampul değiştirmeden önce fişi çekin ve ampulün soğumasını bekleyin
- Beton ağırdır, taşırken gövdeden ve iki elle tutun; kablodan ya da demirden kaldırmayın

## Teslimat

Siparişe özel üretilir. Beton kürünü tamamladıktan sonra 7-10 iş günü içinde, darbe emici köpük ve çift oluklu koli ile kargoya verilir.

## Teknik özellikler


### Gövde

| | |
|---|---|
| Ölçü | 170 × 170 × 620 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 22 kg |
| Gövde malzemesi | Lif katkılı dökme beton, içi boş |
| Işık yarıkları | 4 sıra, köşeden iki yüze, 5,5 mm genişlik |
| Yüzey | Mat, su itici emprenye |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı | LED modül, 8 W, 2700 K, IP65 |
| Gerilim | 220-240 V AC |
| Kablo | 3 m dış mekân tipi kablo, fişli |
| Kullanım | İç ve dış mekân |

## Ölçü çizimi

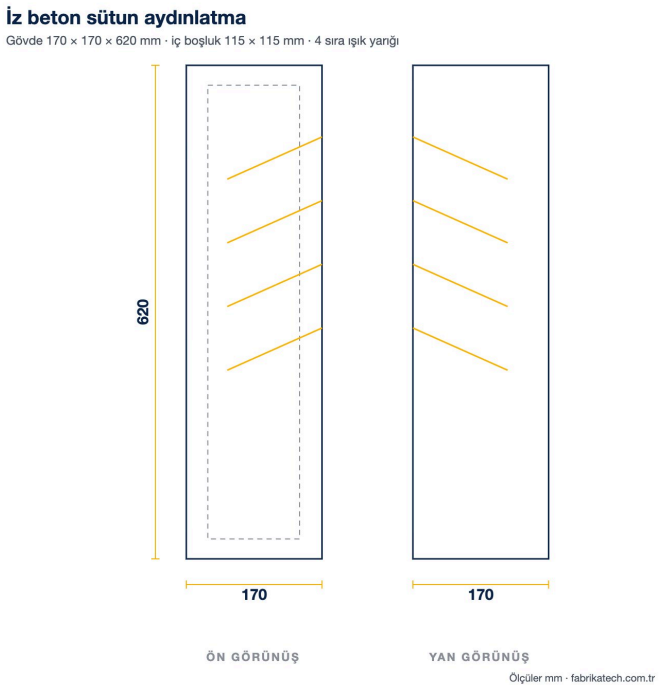


Ölçüler mm'dir. El yapımı üründe ±3 mm fark olabilir.