FABRİKA TECH

Teknik veri sayfası

Kemer

Bükme İnşaat Demiri ve Globe Ampul, 41 cm. El yapımı, siparişe özel üretim.



410 mm	240×110 mm	5 kg	2200 K
Yükseklik	Taban	Yaklaşık ağırlık	Işık rengi

Genel bakış

Kemer, ağır bir beton taban ile bu tabana gömülü, elle bükülmüş tek parça inşaat demirinden oluşur. Demir kemerin tepesinden kumaş kabloyla sarkan globe ampul, iki ayağın arasında asılı kalır.

- Dökme beton taban, kemer şeklinde bükülmüş Ø14 mm nervürlü demir
- Kemerin ortasından sarkan G95 globe LED filaman ampul
- Pirinç renkli E27 duy, 2200 K sıcak ışık





Işık yandığında

Şantiyenin iki temel malzemesi olan beton ve demir burada sade bir çizgiye dönüşür. Çalışma masasında, kitaplıkta ya da konsolda tek başına dikkat çeken bir obje olur.

Kullanım yerleri



Çalışma masası ve ev ofisi

Çalışma masasında, gerçek kullanım ölçeğinde.



Akşam ışığında

Odanın tek ışığı olduğunda verdiği sıcak ton.



Işık kapalıyken

Kapalıyken de dekoratif bir beton obje.

- Çalışma masası ve ev ofisi: Ekran arkasında ya da masa köşesinde göz yormayan sıcak bir arka plan ışığı.
- Kitaplık ve konsol: Raf arasında ya da konsol üzerinde dekoratif bir odak noktası.
- Kafe ve bar tezgâhı: Endüstriyel iç mekânlarda masa başı ambiyans ışığı.

Öne çıkan özellikler

- Ø14 mm nervürlü inşaat demiri tek parça olarak elle bükülür
- Demirin iki ucu beton tabanın içine gömülüdür, sallanmaz
- Demir yüzey siyah patina ve şeffaf vernikle korunur, paslanmaz ve el kirletmez
- G95 globe LED filaman ampul, 2200 K, dahil
- Kablo kemerin tepesinde düğümlenir, ampul yüksekliği sabittir
- Altta kaydırmaz keçe pedler

Malzeme ve işçilik

Beton

Gövde, polipropilen lif katkılı, ince agregalı dökme betondur. Lif katkısı çatlamaya karşı dayanımı artırır. Beton kalıpta kür edildikten sonra çıkarılır, kenarları elle düzeltilir ve su bazlı mat koruyucu emprenye ile kaplanır. Koruyucu betonun doğal görünümünü değiştirmez, toz ve lekeyi daha az tutmasını sağlar.

İnşaat demiri

Görünen demirler, şantiyede kullanılan B420C nervürlü inşaat demiridir. Demir temizlenir, siyah patina ile karartılır ve şeffaf vernikle kaplanır. Böylece iç mekânda paslanmaz ve ele iz bırakmaz.

Elektrik

Duy, kablo ve ampul CE işaretli hazır parçalardır. Kablo bağlantıları gövdeye girmeden önce yapılır ve gerilim azaltıcı ile sabitlenir.

Her parça kalıba elle dökülür ve elle bitirilir. Yüzeydeki hava gözenekleri, ton geçişleri ve küçük kenar izleri betonun doğasıdır; iki ürün birebir aynı olmaz.

Bakım

- Kuru ya da hafif nemli, yumuşak bir bezle silin
- Çamaşır suyu, asidik ya da aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayın
- Ampul değiştirmeden önce fişi çekin ve ampulün soğumasını bekleyin
- Beton ağırdır, taşırken gövdeden ve iki elle tutun; kablodan ya da demirden kaldırmayın

Teslimat

Siparişe özel üretilir. Beton kürünü tamamladıktan sonra 7-10 iş günü içinde, darbe emici köpük ve çift oluklu koli ile kargoya verilir.

Teknik özellikler


Gövde

Ölçü	Taban 240 × 110 × 75 mm, toplam yükseklik 410 mm
Kemer genişliği	185 mm
Ağırlık	Yaklaşık 5 kg
Taban malzemesi	Lif katkılı dökme beton
Kemer	Ø14 mm nervürlü inşaat demiri, siyah patina, şeffaf vernik
Yüzey	Mat, su bazlı koruyucu emprenye

Elektrik

Duy	E27, pirinç renkli metal
Ampul	G95 LED filaman, 4 W, 2200 K, dahil
Gerilim	220-240 V AC
Kablo	1,8 m siyah kumaş kaplı, ara anahtarlı, fişli
Kullanım	İç mekân

Ölçü çizimi

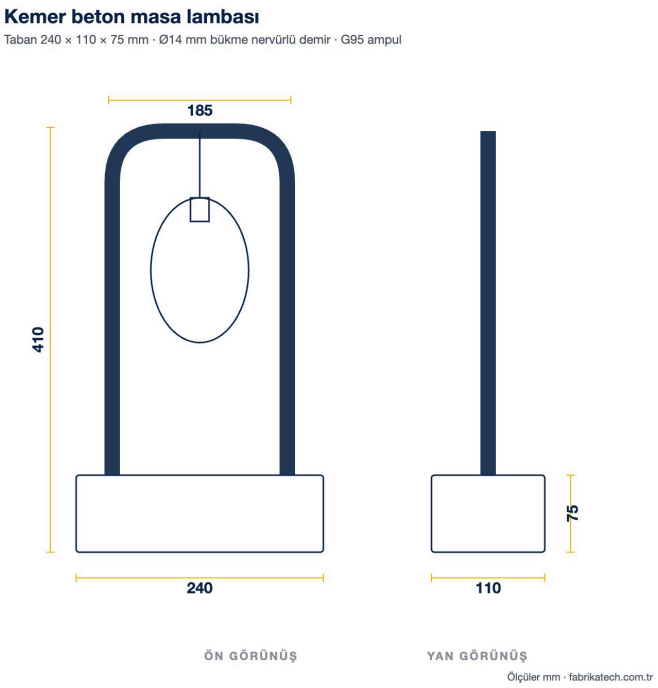

Ölçüler mm'dir. El yapımı üründe ±3 mm fark olabilir.