FABRİKA TECH

Teknik veri sayfası

Toprak

Ø35 cm, Amber Globe Ampul. El yapımı, siparişe özel üretim.




Ø350 mm	8,5 mm	2,8 kg	2200 K
Gövde çapı	Et kalınlığı	Yaklaşık ağırlık	Işık rengi

Genel bakış

Toprak, lif katkılı mikro betondan 8,5 mm et kalınlığında dökülen dalgalı bir kubbedir. Kenarı bir yanda içe kıvrılır, diğer yanda yukarı açılır. Bu asimetri sayesinde büyük amber globe ampul kubbenin altından görünür ve ışık kubbenin bej iç yüzeyinden yumuşayarak yansır.

- Lif katkılı mikro betondan ince cidarlı, dalgalı kenarlı kubbe
- Kum dokulu bej yüzey, içte yumuşak ışık yansıması
- G125 amber LED filaman globe ampul dahil, 2200 K



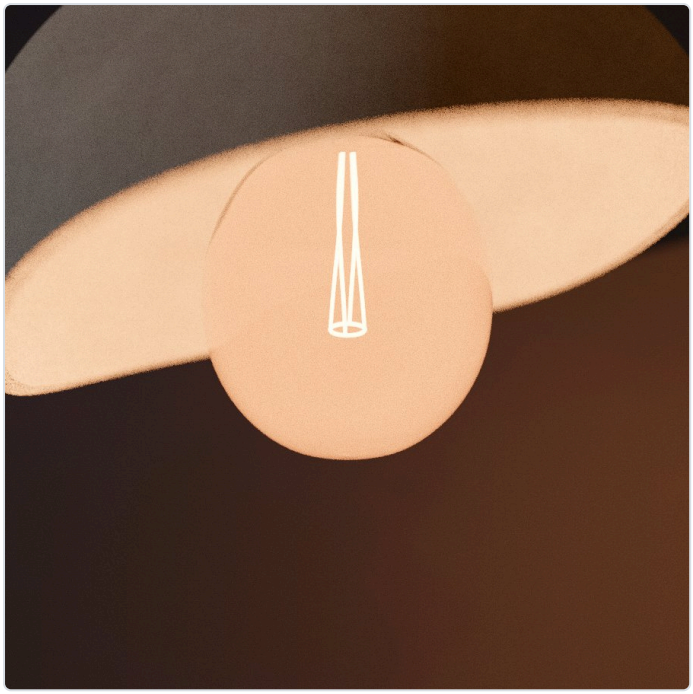

Işık yandığında

Kum dokulu, sıcak bej yüzeyi doğal taş ve keten tonlarıyla uyumludur. Yemek masası üzerinde tek, mutfak adasında ikili ya da üçlü sıra hâlinde kullanılır.

Kullanım yerleri



Yemek masası

Ceviz yemek masası üzerinde.



Akşam ışığında

Odanın tek ışığı olduğunda verdiği sıcak ton.



Işık kapalıyken

Kapalıyken de dekoratif bir beton obje.

- Yemek masası: Masa yüzeyine 70-80 cm yükseklikten asıldığında masayı sıcak bir ışık havuzuna alır.
- Mutfak adası: İkili ya da üçlü sıra hâlinde, 70-80 cm aralıkla.
- Yatak başı, kafe ve otel lobisi: Komodin üzerinde sarkıt ya da lobide grup aydınlatma.

Öne çıkan özellikler

- GFRC tipi lif katkılı mikro beton: ince cidar, düşük ağırlık, yüksek dayanım
- Dalgalı, asimetrik kenar; her parça elle düzeltilir
- Kum dokulu sıcak bej yüzey, su bazlı mat koruyucu
- G125 amber LED filaman globe ampul, 2200 K, dahil
- 1,5 m bej kumaş kablo, boyu montajda ayarlanır
- Tavan rozeti ve montaj aparatları dahil

Malzeme ve işçilik

Mikro beton

Gövde, cam elyaf katkılı mikro betondur (GFRC). Normal betona göre çok daha ince dökülebildiği için 8,5 mm et kalınlığında hafif ama sağlam bir kabuk elde edilir. Yüzey ince kum dokusunu korur ve su bazlı mat koruyucuyla kaplanır.

Elektrik

Duy, kablo ve ampul CE işaretli hazır parçalardır. Kablo bağlantıları gövdeye girmeden önce yapılır ve gerilim azaltıcı ile sabitlenir.

Her parça kalıba elle dökülür ve elle bitirilir. Yüzeydeki hava gözenekleri, ton geçişleri ve küçük kenar izleri betonun doğasıdır; iki ürün birebir aynı olmaz.

Bakım

- Kuru ya da hafif nemli, yumuşak bir bezle silin
- Çamaşır suyu, asidik ya da aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayın
- Ampul değiştirmeden önce fişi çekin ve ampulün soğumasını bekleyin
- Beton ağırdır, taşırken gövdeden ve iki elle tutun; kablodan ya da demirden kaldırmayın

Teslimat

Siparişe özel üretilir. Beton kürünü tamamladıktan sonra 7-10 iş günü içinde, darbe emici köpük ve çift oluklu koli ile kargoya verilir.

Teknik özellikler


Gövde

Ölçü	Ø350 mm, ampulle toplam yükseklik 245 mm
Et kalınlığı	8,5 mm
Ağırlık	Yaklaşık 2,8 kg
Gövde malzemesi	Lif katkılı mikro beton (GFRC)
Yüzey	Kum dokulu, mat, su bazlı koruyucu
Renk	Doğal bej

Elektrik

Duy	E27, pirinç renkli metal
Ampul	G125 amber LED filaman, 6 W, 2200 K, dahil
Gerilim	220-240 V AC
Kablo	1,5 m bej kumaş kaplı, boyu ayarlanabilir
Montaj	Tavan rozeti ile, tavan bağlantısı
Kullanım	İç mekân

Ölçü çizimi

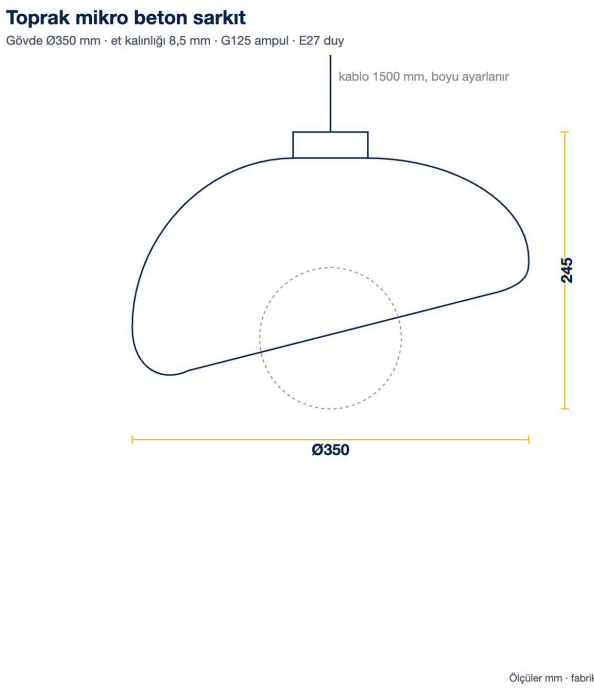

Ölçüler mm'dir. El yapımı üründe ±3 mm fark olabilir.